

TS-R / TSE-R / TSU-R / TSEU-R

Speciaal gemaakt voor hijsen van roestvrij staal



Toepassing:

- Voor verticaal hijsen, transporteren en draaien van roestvrij stalen platen en constructies
- Bek-openingen verkrijgbaar vanaf: 0 tot 55 mm
- Capaciteit (WLL) 750 - 7500 kg. Min. WLL is 10% van max. WLL

Let op: Het plaatoppervlak van het materiaal mag een hardheidsniveau hebben van max. HRC 37/345 Hb

Kenmerken en voordelen:

- Taats en segment zijn gemaakt van roestvrij staal
- Behuizing en hefboom zijn vernikkeld om corrosie door koolstofverontreiniging te voorkomen
- TSU-R / TSEU-R worden geleverd met scharnierend hijs oog voor een universele hijsflexibiliteit onder verschillende hoeken
- TS-R / TSE-R worden geleverd met standaard hijs oog
- Altijd uitgerust met een veiligheidsmechanisme zodat de klem niet loslaat als er hijskracht wordt uitgeoefend en wanneer men de last laat zakken
- De klem is vergrendeld in gesloten en open stand
- Lichtgewicht ontwerp om gemakkelijk te kunnen hanteren
- Krachtige heavy duty gelaste behuizing
- Onderhoudsvriendelijk, gemakkelijk te verwisselen onderdelen die verkrijgbaar zijn op verzoek

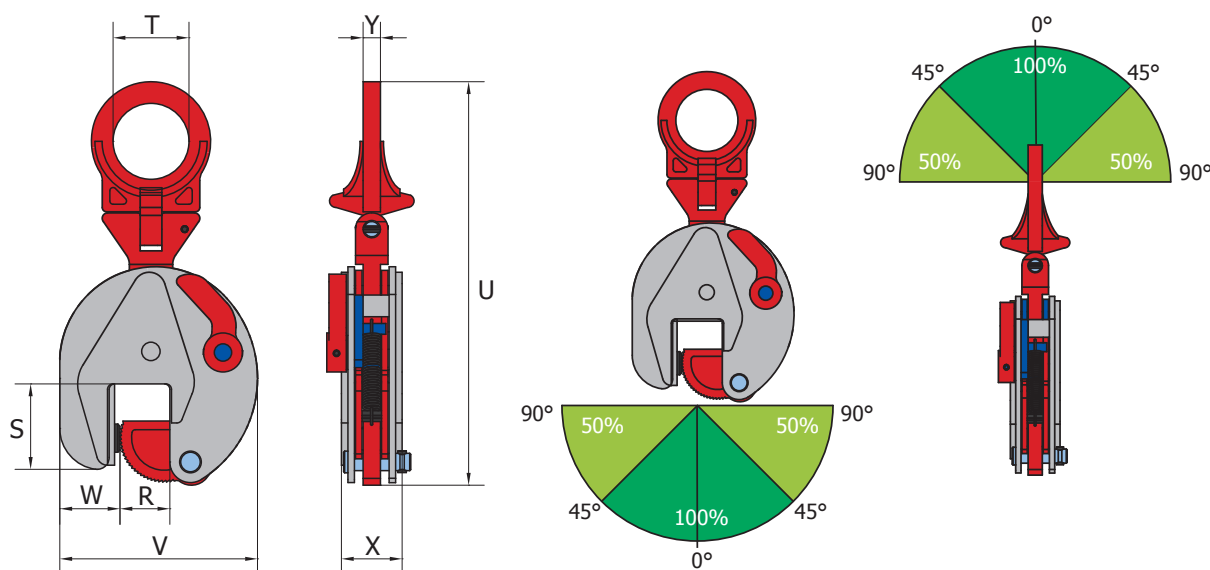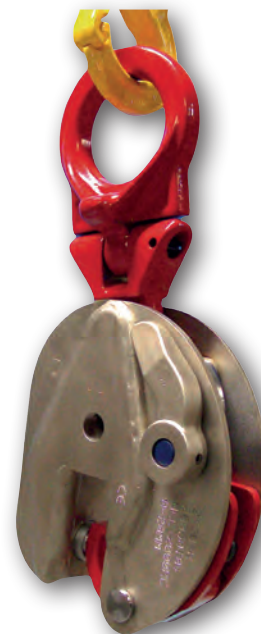

Artikel Nr.	Model	Capaciteit (kg/st)	Bek-opening (R) (mm)	Afmeting in mm							Gewicht (kg/st)
				S	T	U	V	W	X	Y	
861075	0.75 TS-R	750	0 - 13	47	30	202	100	37	37	10	1,7
861100	1 TSE-R	1000	0 - 25	56	45	263	141	37	47	15	3,5
861200	2 TSE-R	2000	0 - 35	78	64	336	183	56	56	16	7
861300	3 TSE-R	3000	0 - 35	78	64	336	183	56	56	16	7
861450	4.5 TSE-R	4500	0 - 45	85	70	425	228	60	78	20	16
861600	6 TSE-R	6000	0 - 50	114	75	490	259	82	78	20	21
861750	7.5 TSE-R	7500	0 - 55	111	75	522	267	70	86	20	26
862075	0.75 TSU-R	750	0 - 13	47	30	203	100	37	37	10	1,8
862100	1 TSEU-R	1000	0 - 25	56	50	292	141	37	47	15	3,8
862101	2 TSU-R	2000	0 - 20	78	70	370	165	54	56	16	7
862200	2 TSEU-R	2000	0 - 35	78	70	372	183	56	56	16	8
862300	3 TSEU-R	3000	0 - 35	78	70	372	183	56	56	16	8
862450	4.5 TSEU-R	4500	0 - 45	85	70	431	228	60	78	20	16,5
862600	6 TSEU-R	6000	0 - 50	114	78	527	259	82	78	32	24
862750	7.5 TSEU-R	7500	0 - 55	111	78	560	267	70	86	32	28